

PNI SL130

PNI SL210

PNI SL220

Sončna ulična svetilka



Tehnične specifikacije

	PNI SL130	PNI SL210	PNI SL220
Moč	300 W	100 W	200 W
Prava moč	20 W	6,5 W	13 W
Baterija	4 x 3,2 V 20Ah LiFePO4	2 x 3,2 V 10Ah LiFePO4	3 x 3,2 V 15Ah LiFePO4
Sončna celica	5V 20W	5V 10W	5V 15W
Čas polnjenja	do 6 ure	do 6 ure	do 6 ure
Čas delovanja	do 12 ure	do 12 ure	do 12 ure
Delovni cikel	2000 ciklov (Vklop/Izklop)	2000 ciklov (Vklop/Izklop)	2000 ciklov (Vklop/Izklop)
Svetlobni tok	2900 lm	1000 lm	1700 lm
Barva temperatura	6500 K	6500 K	6500 K
CRI	70 Ra	70 Ra	70 Ra
LED diode	160 kosov. 2835	80 kosov. 2835	120 kosov. 2835

Kot snopa	TIP III	TIP III	TIP III
Dimenzije	257 x 644 x 58 mm	242 x 405 x 58 mm	242 x 535 x 58 mm
Delovna temperatura	-26° ~ 80°C -26° ~ 80°C -26° ~ 80°C		
Zaščita razred	IP65	IP65	IP65
Daljinski upravljalnik napajanje	2 x AAA baterije 1,5 V*	2 x AAA baterije 1,5 V*	2 x AAA baterije 1,5 V*
Daljinski upravljalnik komunikacija razdalja	do 10 m	do 10 m	do 10 m
Mikrovalovna pečica zaznavanje senzorjev razdalja	do 8 m	do 8 m	do 8 m

*Baterije niso priložene.

Varnostna opozorila

Nikoli ne razstavljajte LED ulične svetilke. V primeru okvare,

obrnite se na specializiran center.

Če se steklena plošča, ki ščiti LED diode, zlomi, LED ulične svetilke ni več mogoče uporabljati.

LED diod ni mogoče zamenjati. Izdelek zamenjajte, ko LED diode so dosegli najdaljšo življenjsko dobo.

Namestitev in zagon svetilke mora izvajati samo usposobljeno osebje.

LED ulično svetilko namestite samo zunaj.

Največja višina namestitve svetilke je 5 metrov od tal.


Namestitev

Pred namestitvijo LED ulične svetilke natančno preberite navodila v tem priročniku.

Z imbus ključem odvijte štiri vijake na svetilki.

Postavite svetilko na drog.

Privijte vijake nazaj.

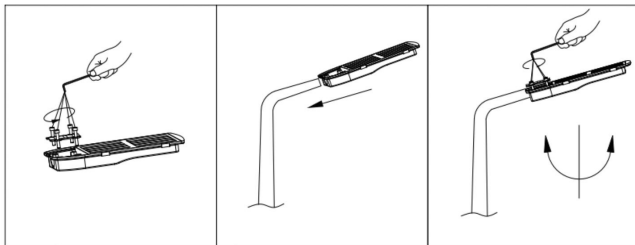

Funkcije daljinskega upravljalnika

Pred uporabo daljinskega upravljalnika vstavite dve bateriji AAA daljinski upravljalnik.

Opombe:

- Baterije niso priložene.
- Največja komunikacijska razdalja daljinskega upravljalnika nadzor: do 10 metrov.

Funkcija gumba	
VKLOP/IZKLOP	Vklop/izklop svetilke
AVTO	Samodejni način. Mikrovalovni senzor gibanja je omogočeno. Lučka sveti od 10 % do 100 % ko je zaznano gibanje.

3H	Svetilka ostane prižgana 3 ure, nato pa preklopi v samodejni način
5H	Svetilka ostane prižgana 5 ur, nato pa preklopi v samodejni način
8 ur	Svetilka ostane prižgana 8 ur, nato pa preklopi v samodejni način
	Povečajte intenzivnost svetlobe
	Zmanjšajte intenzivnost svetlobe
	Onemogočite mikrovalovni senzor gibanja

Izjava o skladnosti

ONLINESHOP SRL izjavlja, da je PNI SL130/PNI SL210/PNI Sončna ulična svetilka SL220 je skladna z direktivo o elektromagnetni združljivosti 2014/30/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.lecnik.si>

1. Firma in naslov sedeža garanta: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**
2. Datum dobave blaga: _____
3. Podatki, ki identificirajo blago: _____
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: **24 mesecev.**

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

Opozorilo: potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

10. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in prikladne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen server: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**